

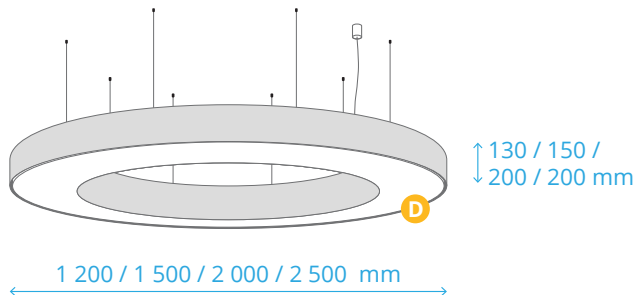


SKUTOČNE
DOKONALÉ
SVETLO

LOOP F ZÁVESNÝ



Inštalácia: Zavesené na lanká Zavesené na rozetu
(iba pre LOOP F 1200 / 1500)



Rozšírenia svetelnej výbavy:

 nastaviteľná biela

 farby - RGB

 nepriame osvetlenie

 biodynamický režim

D Difúzor:

- ✓ membrána **BARRISOL®**
- ✓ dokonalý rozptyl svetla
- ✓ bezúdržbovosť a prachotesnosť
- ✓ vysoká priepustnosť svetla

 **KVALITNÁ LED SÚSTAVA**
verný index podania farieb CRI85 - CRI97

 **NÍZKA SPOTREBA**
vysoká účinnosť LED sústavy **130 - 170 lm/W**

 **JEDNODUCHOSŤ OVLÁDANIA**
stmievanie vypínačom aj ovládanie smartfónom/tabletom

Základné svetelno-technické parametre:

Možnosti LED sústavy : LED OUTLINE (po obvode)

Príkion základnej sústavy: **100 - 200 W**

Svetelný tok základnej sústavy: **13 000 - 27 000 lm**

*Parametre závisia od konkrétnej konfigurácie modelu

